


## Tipologie di montaggio


150L - 200L

300L

Tetto piano

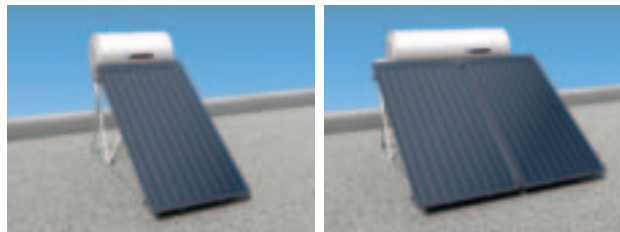

Sopra tetto

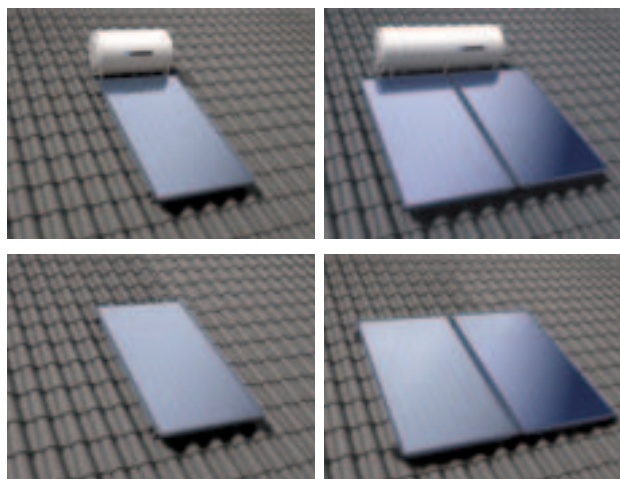

– Ampia gamma di sistemi a circolazione naturale (con fluido termovettore) per molteplici soluzioni individuabili in base alla necessità di acqua calda sanitaria ed alla tipologia d'installazione. Bollitori da 150, 200 e 300 litri; installazione sopra tetto e su tetto piano

– Esteticamente curati, i sistemi Junkers si caratterizzano, tra l'altro, per il serbatoio semi-nascosto nel montaggio su tetto piano, e per la possibilità di installare il medesimo sotto tetto nella soluzione di montaggio su falda

– Bollitori internamente smaltati rispondenti alla norma DIN 4753, connessioni idrauliche in EDPM (certificate TÜV), struttura di montaggio in alluminio (robusta ma leggera) e collettori FKC/FKB: qualità, prestazioni e facilità di montaggio

– Bollitori internamente smaltati rispondenti alla norma DIN 4753, connessioni idrauliche in EDPM (certificate TÜV), struttura di montaggio in alluminio (robusta ma leggera) e collettori FKC/FKB: qualità, prestazioni e facilità di montaggio

Sistema	150L	200L	300L
<b>Collettore</b>			
	1 FKB-1S	1FKC-1S	2FKB-1S
<b>Bollitore</b>			
Tipologia	Bollitore orizzontale in acciaio ad elevato spessore con rivestimento interno a doppia vetrificazione		
Scambiatore	Ad intercapedine		
Protezione corrosione	Anodo di magnesio a norma DIN		
Mantello	Acciaio galvanizzato		
Isolamento	50mm poliuretano senza CFC		
Diametro	580 mm	580 mm	580 mm
Lunghezza	1.120 mm	1.320 mm	1.850 mm
Peso (a vuoto)	71Kg	78Kg	95Kg
<b>Sistema montaggio</b>			
Materiale	Alluminio		
Installazione	Tetto/superficie piana (inclinazione pannelli, 35°)		
	Falda inclinata 15° - 40°		
	fino a 100 metri altezza e 152 km/h di vento		
	Max carico neve, 1kN/m <sup>2</sup>		
<b>Dimensioni complessive sistema (mm)</b>			
Installazione tetto piano (AxLxP)	1.705x1.150 x2.365	1.705x1.320 x2.365	1.705x2.320 x2.365
Peso indicativo (a pieno)	300 Kg	350 Kg	530 Kg

### Kit sistema circolazione naturale

Sigla	Descrizione	Codice
<b>F1/TS150/FKB</b>	Bollitore 150L, montaggio tetto piano	<b>7 739 300 220</b>
<b>A1/TS150/FKB</b>	Bollitore 150L, montaggio sopra tetto	<b>7 739 300 755</b>
<b>F1/TS150/FKB/S*</b>	Bollitore 150L, montaggio tetto piano altezza > 20m	<b>7 739 300 756</b>
<b>F1/TS200/FKC</b>	Bollitore 200L, montaggio tetto piano	<b>7 739 300 757</b>
<b>A1/TS200/FKC</b>	Bollitore 200L, montaggio sopra tetto	<b>7 739 300 758</b>
<b>F1/TS200/FKC/S*</b>	Bollitore 200L, montaggio tetto piano altezza > 20m	<b>7 739 300 759</b>
<b>F2/TSS300/FKB</b>	Bollitore 300L, montaggio tetto piano	<b>7 739 300 760</b>
<b>A2/TSS300 /FKB</b>	Bollitore 300L, montaggio sopra tetto	<b>7 739 300 761</b>
<b>F2/TSS300/FKB/S*</b>	Bollitore 300L, montaggio tetto piano altezza > 20m	<b>7 739 300 762</b>

\* per installazione ad altezze superiori a 20m ed inferiori a 100m. Vento max 156 Km/h.